ステンレス製　大型ゴミ集積箱　「環境ステーション」
取扱説明書

材　質　：　SUS304ステンレススチール（18-8ステンレススチール）
板　厚　：　0.7mm（底面・蓋0.9mm）

ステーションの連結について

※この図はWS-600、WS-900それぞれを連結させる場合の図です。
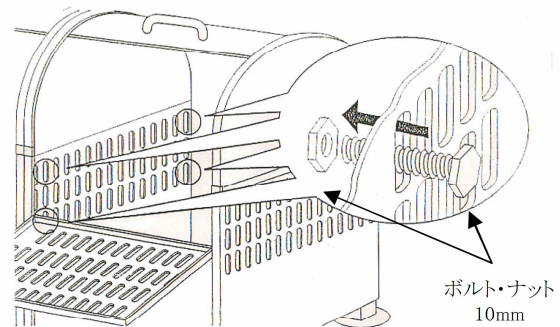
環境ステーションを連結して使用する際は側面のスリット部分の、四隅のできるだけ端を付属のボルト・ナットでしっかりと留め、固定されていることを必ず確認してください。

*****　取扱上の注意　*****

＊　この製品はゴミを集積したり、屋外物置として使用する事を目的としています。これ以外の用途では使用しないで下さい。
＊　必ず平地で安定した状態で設置してから、ご使用下さい。
＊　連結したまま移動する時は、連結ネジ部（右上図参照）に負荷がかかります。無理に力を かけて動かしたりすると連結部の破損の原因となりますので、稼動範囲や移動距離が大きい場合はネジをはずしてから移動 して下さい。
＊　製品には万全を期しておりますが、移動や洗浄などをされる場合は手袋などをして、手を保護してください。
＊　上部回転扉は重くなっております。閉じる際には手や指を挟まないように気をつけて下さい。
＊　夏場、炎天下などでは取手・本体などが熱くなっている恐れがあります。
＊　乱暴な扱いや、強い衝撃などを与えると変形や破損、事故の原因となります。
＊　小さいお子様などには充分に気をつけてご使用・管理して下さい。

＊　ゴミ投入口のスライド蓋が砂埃や細かい汚れなどによってスライドが滑らかにならなくなった場合の対処法について・・・
早めに下記作業を行って頂く事で殆ど改善されます。
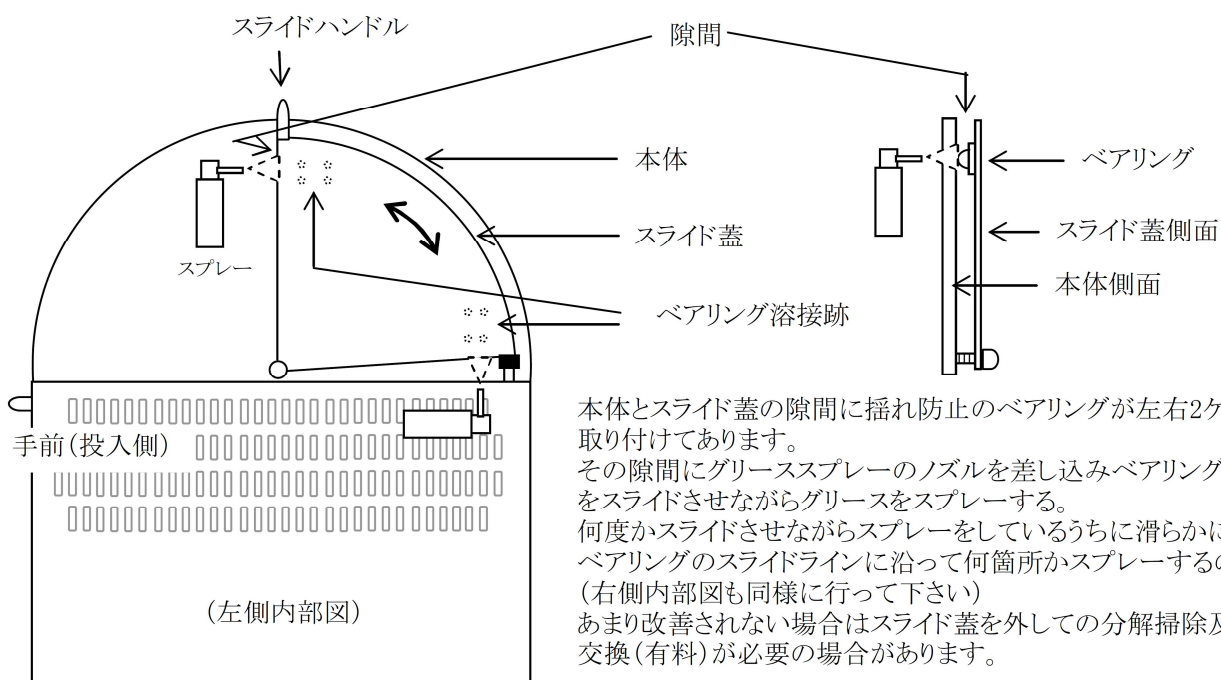
本体とスライド蓋の隙間に揺れ防止のベアリングが左右2ケ所ずつ内側に取り付けてあります。
その隙間にグリーススプレーのノズルを差し込みベアリング付近にスライド蓋をスライドさせながらグリースをスプレーする。
何度かスライドさせながらスプレーをしているうちに滑らかになっていきます。
ベアリングのスライドラインに沿って何箇所かスプレーするのも効果があります。
（右側内部図も同様に行って下さい）
あまり改善されない場合はスライド蓋を外しての分解掃除及びベアリングの交換（有料）が必要の場合があります。

ご不明な点・気になる点などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ
株式会社　ワクイ　電話　0256-62-5061　FAX　0256-64-4354
E-mail　shop@kwakui.co.jp